




TRENCHERS - LEAVES EXHAUSTERS - SWEEPER

professional communal machines

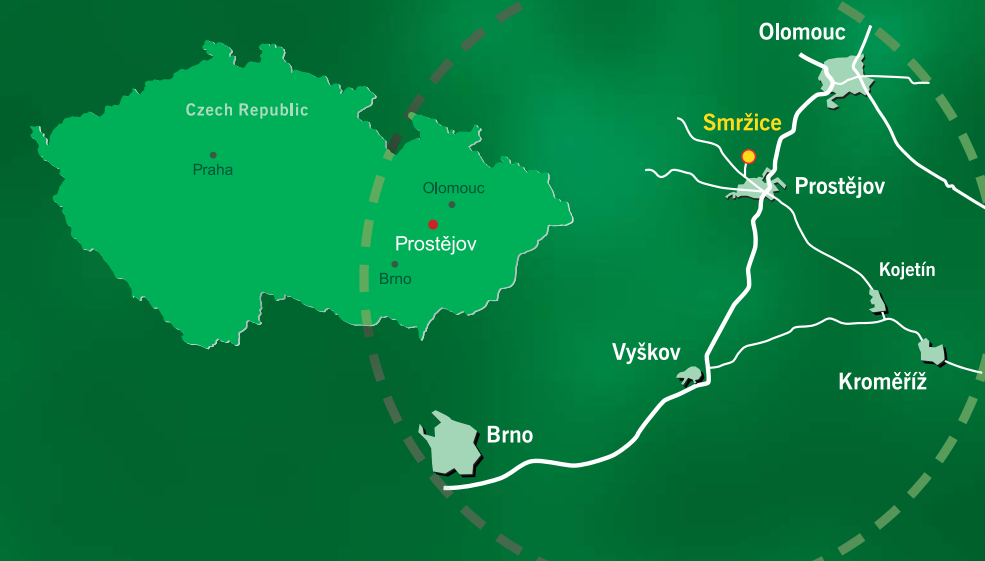

VL 300



Vysavače • Leaves exhauster • Laub- Ladegebläse • Aspiratur de feuilles		Drážkovače • Trenchers • Grabenfräse • Trancheuse	
		TR50/7	TR50/6,5
Technická specifikace / Technical specification		Technická specifikace / Technical specification	
Délka / Length	1 182 mm (bez hadice)	Délka / Length	1 560 mm
Šířka / Width	535 mm (bez hadice)	Šířka / Width	700 mm
Výška / Height	608 mm (bez hadice)	Výška / Height	800 mm
Hmotnost / Weight	65 kg (bez hadice)	Hmotnost / Weight	135 kg
SACÍ POTRUBÍ / Suction hose		Šířka drážky / Trench width	
Průměr / Diameter:	180 mm	100 mm (120 mm)	
Délka / Length:	6 m	Hloubka drážky / Trench dept	
Motor / Engine		150, 250, 350, 450 mm	
Typ / Type	čtyřtákní, vzduchem chlazený / four-stroke, air-cooled	Motor/ Engine	
Výkon / Power output	7 HP (5,2 kW) 3600 ot/min	KOHLER CH 270 HONDA GX 200	
		Typ / Type	
		čtyřtákní, vzduchem chlazený / four-stroke, air-cooled	
		Výkon / Power output	
		5,2 kW / 7 HP 4,8 kW / 6,5 HP	



Vysavač je určen ke sběru listí a čerstvě posečené krátké trávy bez příměsi štěrku. Jednoduchá konstrukce, malé rozměry, možnost nastavení úhlu sacího potrubí, výměnné vyfukovací hubice.

This leaves exhauster is designed for collecting of leaves and short-cut (mowed) grasses (without sand and grit). Simple design, handy small size, possible angle setting of suction line, replaceable throwing end pieces.

Drážkovač je určen pro vytváření drážek na zahradách, parcích, hřištích apod. pro pokládání závlah, elektrických kabelů, aniž by docházelo k přemísťování velkého množství zeminy. Drážkovač vytváří souvislou drážku hlubokou až 45 cm.

The trencher facilitates trenching works at cables and lines laying in gardens, schools and parks without moving too much earth. The trench itself is up to 45 cm deep with a plain and clean unvaried profile given by the cutting chain width.

VD 440



		TR60/14 HC		TR60/13 HC	
Technická specifikace / Technical specification		Technická specifikace / Technical specification			
Délka / Length	950 mm	Délka / Length		2 220 mm (transportní 1 650 mm)	
Šířka / Width	795 mm	Šířka / Width		785 mm	
Výška / Height	1 470 mm	Výška / Height		900 mm (transportní 1 080 mm)	
Hmotnost / Weight	152 kg	Hmotnost / Weight		293 kg	
SACÍ POTRUBÍ / Suction hose		Šířka drážky / Trench width		100 mm (na přání 120 nebo 150 mm)	
Průměr / Diameter:	180 mm	Hloubka drážky / Trench dept		O + 490, 680, 720 mm	
Délka / Length:	6 m	Motor/ Engine		KOHLER CH440 HONDA GX 390	
Motor / Engine		Typ / Type		čtyřtákní, vzduchem chlazený / four-stroke, air-cooled	
Typ / Type	KOHLER CH 620	Výkon / Power output		10,5 kW (14 HP) / 3 600 rpm 8,2 kW (11 HP) / 3 600 rpm	
Výkon / Power output	18 HP (13,4 kW)				

TR 60



Vysavač je určen především k profesionálnímu sběru a nakládání komunálního odpadu, listí a trávy. Je robustní konstrukce, která mu zabezpečuje dlouhou životnost. Skříň vysavače je vybavena výměnnými ořezuvzdornými vložkami-Hardox.

This leaves exhauster is designed particularly for professional collecting of leaves, short-cut (mowed) grasses, various municipal waste, paper pieces and wooden chips. Its rugged frame provides efficient performance and long service life of the machine. For better resistance of the machine against abrasive materials it is equipped with replaceable abrasion-resistant linings Hardox.

Stroj je určen pro hloubení drážek v zahradách, parcích, hřištích apod. pro pokládání závlah a inženýrských sítí. Hloubit je možné do utužené i rostlé zeminy s případným výskytem drobných kamenů do max. velikosti 50 mm. Drážkovač je vybaven hydropjezdem.

This machine facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, schools and parks without moving too much earth. In addition to that, the trencher is equipped with own hydrodrive unit for better handling.

VD 500



		VD 500/18	VD 500/27		
Technická specifikace / Technical specification		Technická specifikace / Technical specification			
Délka / Length	2 400 mm	Délka / Length		1 700; 1400 mm (přepravní / transport)	
Šířka / Width	1 570 mm	Šířka / Width		900 mm	
Výška / Height	2 450 mm	Výška / Height		1 000; 650 mm (přepravní / transport)	
Hmotnost / Weight	380 kg	Hmotnost / Weight		61 kg	
SACÍ POTRUBÍ / Suction hose		KARTÁČ / BRUSH			
Průměr / Diameter:	220 mm	Průměr / Diameter:		900 mm	
Délka / Length:	6 m	Materiál vláken / Grains Material		PPL nebo PPL + ocel / PPL or PPL + steel	
Motor / Engine		Smysl otáčení / Sense of rotation		Obousměrný / Duplex	
Typ / Type	KOHLER COMMAND CH 620	Motor / Engine		HONDA GCV 160	
Výkon / Power output	18 HP (13,4 kW) / 3 600 rpm	Typ / Type		5,5 HP (4,1 kW) při 3 600 rpm	
		Výkon / Power output			

ZK 8500



Vysavač listí je určen k vysávání listí, suché trávy a komunálního odpadu z míst, kde byly soustředěny při úklidu parků a zelených ploch. Skříň vysavače je vybavena výměnnými ořezuvzdornými vložkami-Hardox.

The leaves exhauster is designed for collecting of leaves, short-cut (mowed) grasses, various municipal waste, papers and wooden chips, in places where gathered after upkeep and cleaning of parks and green areas. For better resistance of the machine against abrasive materials it is equipped with replaceable abrasion-resistant linings Hardox.

Zametání vnějších ploch jako jsou chodníky, parkoviště, hřiště, cesty, hospodářské plochy, nádvoří od hrubých nečistot nebo čerstvě napadaného i ušlapaného sněhu.

Sweep outer surface as are pavements, parking-sites, playgrounds, ways, economic surface, courtyards from coarse impurity or new-fallen and down at heel snow.